



Представительство
АО «КазТрансОйл» в г. Самаре

**Заместителю директора
по техническим
вопросам –
главному инженеру
Кудряшову Ю. Г.**

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

В ответ на ваше письмо № 08-18/74 от 24.08.2018 года для выдачи технических условий на пересечение «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая – Левобережная» для нужд Восточного ПО филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» с коммуникациями Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре. Представительство АО «КазТрансОйл» в г. Самаре предоставляет следующие технические условия на пересечение коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре в районе 336,039 км магистрального нефтепровода «Кенкияк – Орск» D 350 – 1-я нитка МН, D 500 – 2-я нитка МН и ВЛ - 10кВ ЭХЗ).

Приложение: Технические условия – 3 листа.

директор Представительства
АО «КазТрансОйл» в г. Самаре

— Е.П. Куватова

УТВЕРЖДАЮ

Директор Представительства
АО «КазТрансОйл» в г. Самаре


«28» 09 2018г. Е. Куватова

Технические условия на пересечение «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая –Левобережная» для нужд Восточного ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с коммуникациями Представительства АО «КазТрансОйл». в г. Самаре в районе 336,039 км (м.н. «Кенкияк – Орск» D 350 – 1-я нитка и м.н. D 500 – 2-я нитка и ВЛ - 10кВ ЭХЗ)

Пересекаемые коммуникации:

1. Магистральный нефтепровод «Кенкияк – Орск» D 350 – 1-я нитка 336,039 км.
2. Магистральный нефтепровод «Кенкияк – Орск» D 500 – 2-я нитка 336,039 км.
3. ВЛ – 10 кВ ЭХЗ магистрального нефтепровода «Кенкияк – Орск» 336,039 км.

1. До начала проектирования:

1.1. Выполнить необходимый объем изыскательских работ для определения точных мест расположения коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре. Изыскательские работы в охранной зоне коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре разрешается выполнять только после получения письменного Разрешения.

1.2. Согласовать проектируемую трассу прохождения объекта «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая –Левобережная».

2. Разработать Проект, согласно, Правил охраны МТ, действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и согласовать с Представительством АО «КазТрансОйл». в г. Самаре. Указать в проекте, места пересечения, проектируемого объекта «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая –Левобережная» с коммуникациями Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре.
3. Проект производства работ пересечения проектируемого объекта «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая –Левобережная» согласовать с Представительством АО «КазТрансОйл» в г. Самаре.
4. В местах пересечения проектируемого объекта «Строительство ВЛ-110кВ Новотроицкая –Левобережная» с коммуникациями Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре установить информационно – предупредительные знаки.
5. При производстве работ в охранной зоне МН должны руководствоваться требованиями СНиП.
6. При проектировании разработать и согласовать «ПОЛОЖЕНИЕ (ИНСТРУКЦИЯ) о взаимоотношениях, совместному надзору и содержанию коммуникаций владельца проектируемого объекта «Строительство ВЛ-110кВ


Новотроицкая –Левобережная» и Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются.

7.Требования для проведения строительно - монтажных работ.

- 7.1. Строительно - монтажные работы проводить согласно требований ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей, Правил охраны МТ, Норм и Правил действующих на территории РФ, ППР.
- 7.2. За двое суток до начала работ **вызвать представителя** по участку в г. Орск Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре, для согласования на месте. (тел. 83537342826).
- 7.3. Все работы в охранной зоне коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре производить только при наличии письменного разрешения, выданного Представительством АО «КазТрансОйл» в г. Самаре и в **присутствии** ответственного **представителя** по участку в г. Орск Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре.
- 7.4. Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре, в участок Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре в г. Орск предоставить следующие документы:
 - Список работников (Ф.И.О. полностью, с номером удостоверения личности).
 - Приказ о назначении ответственного лица за производство работ.
 - Копии удостоверений личности.
 - Копии протоколов о проверки знаний персонала по охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов (вышек), газового хозяйства, сосудов, работающих под давлением, компрессорных установок, аттестации сварщиков.
 - Копии списков спецтехники, оборудования, инструментов и других материалов, задействованных на объектах Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре (сертификаты и паспорта к ним).
 - Свидетельство о государственной регистрации, ИНН.
- 7.5. Земляные работы в полосе ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре выполнять вручную и **в присутствии представителя** Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре в г. Орск. Вскрытые места обозначить предупредительными знаками, предупреждающей лентой.

- 7.6. Расположение строительной техники и механизмов, складирование строительных материалов, ГСМ и т.п. за пределами охранной зоны коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре (50м. по обе стороны от оси трубопровода).
- 7.7. Запрещается переезд строительной техники, механизмов и транспорта через действующие коммуникации Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре в необорудованных местах.
- 7.8. Запрещается использование вдоль трассовых проездов Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре, для перевозки грузов, материалов и спецтехники.
- 7.9. Не допускать срезку грунта над коммуникациями Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре.
- 7.10. Обеспечить сохранность всех коммуникаций Представительства АО «КазТрансОйл» в г. Самаре.
- 7.11. По окончании работ в Представительство АО «КазТрансОйл» в г. Самаре предоставить копию исполнительной документации.
- 7.12. Организация, ведущая изыскания, проектирование, строительство и прочие работы в охранной зоне МТ, несет **полную материальную ответственность** за свои действия и действия своих подрядчиков/субподрядчиков при нанесении ущерба зданиям, сооружениям, линейной части, оборудованию, земельным участкам магистральных трубопроводов.
- 7.13. При пересечении коммуникаций сторонних организаций получить дополнительное согласование у владельцев коммуникаций.
- 8. Данные технические условия действительны до 31.12.2018г.

Ведущий специалист

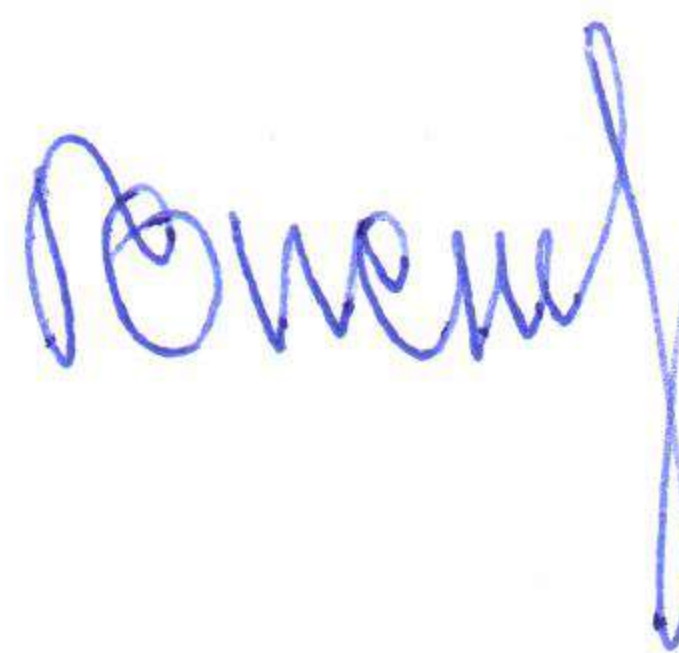

А. Р. Рожнева